

FIBRA DI VETRO

F9



EPM1 85%

DESCRIZIONE PRODOTTO



VANTAGGI

Cornice Leggera
Elevata capacità di ritenzione



CODICE	DIMENSIONI FILTRO			CLA. FILTRANTE	TASCHE	SUPERFICIE FILTRANTE	FLUSSO D'ARIA m³/h	CADUTA DI PRESSIONE (pa)
	L	H	P					
TFFV-8-592-287-360F9	592	287	360	F9	8	1,6	1700	235
TFFV-4-287-287-360F9	287	287		F9	4	0,8	800	235
TFFV-8-592-490-360F9	592	490		F9	8	2,8	2800	235
TFFV-8-592-592-360F9	592	592		F9	8	3,4	3400	235
TFFV-10-592-592-360F9	592	592		F9	10	4,2	3400	185
TFFV-6-592-592-360F9	490	592		F9	6	2,5	2800	235
TFFV-4-287-592-360F9	287	592		F9	4	1,7	1700	235



CODICE	DIMENSIONI FILTRO			CLA. FILTRANTE	TASCHE	SUPERFICIE FILTRANTE	FLUSSO D'ARIA m³/h	CADUTA DI PRESSIONE (pa)
	L	H	P					
TFFV-8-592-287-535F9	592	287	535	F9	8	2,4	1700	210
TFFV-4-287-287-535F9	287	287		F9	4	1,2	800	210
TFFV-8-592-490-535F9	592	490		F9	8	4,1	2800	210
TFFV-8-592-592-535F9	592	592		F9	8	5,0	3400	210
TFFV-10-592-592-535F9	592	592		F9	10	6,2	3400	170
TFFV-6-592-592-535F9	490	592		F9	6	3,8	2800	210
TFFV-4-287-592-535F9	287	592		F9	4	2,5	1700	210

CODICE	DIMENSIONI FILTRO			CLA. FILTRANTE	TASCHE	SUPERFICIE FILTRANTE	FLUSSO D'ARIA m³/h	CADUTA DI PRESSIONE (pa)
	L	H	P					
TFFV-6-592-287-635F9	592	287	635	F9	6	2,2	1700	190
TFFV-8-592-287-635F9	592	287		F9	8	2,9	1700	170
TFFV-4-287-287-635F9	287	287		F9	4	1,4	2800	170
TFFV-6-592-490-635F9	592	490		F9	6	3,8	2800	190
TFFV-8-592-490-635F9	592	490		F9	8	4,9	2800	170
TFFV-6-592-592-635F9	592	592		F9	6	4,6	3400	190
TFFV-8-592-592-635F9	592	592		F9	8	6,0	3400	170
TFFV-10-592-592-635F9	592	592		F9	10	7,4	3400	150
TFFV-5-592-592-635F9	490	592		F9	5	3,8	2800	190
TFFV-6-592-592-635F9	490	592		F9	6	4,5	2800	170
TFFV-4-287-592-635F9	287	592		F9	4	3,0	1700	170

FIBRA DI VETRO

F7

EPM1 60%

DESCRIZIONE PRODOTTO




Applicazioni: Filtri industriali

Telaio: Alluminio

Guarnizione: Poliuretano espanso

Temperatura massima: 70°C Massima

umidità relativa: 90%

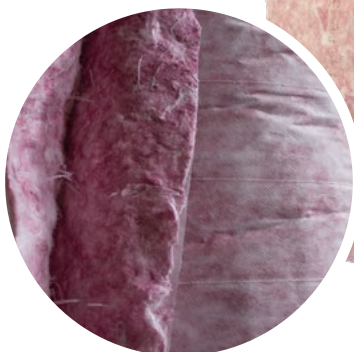

VANTAGGI

Cornice Leggera

Elevata capacità di ritenzione

CODICE	DIMENSIONI FILTRO			CLA. FILTRANTE	TASCHE	SUPERFICIE FILTRANTE	FLUSSO D'ARIA m³/h	CADUTA DI PRESSIONE (pa)
	L	H	P					
TFFV-6-592-287-360F7	592	287	360	F7	6	1,3	1700	180
TFFV-8-592-287-360F7	592	287		F7	8	1,6	1700	150
TFFV-4-287-287-360F7	287	287		F7	4	0,8	800	150
TFFV-8-592-490-360F7	592	490		F7	8	2,8	2800	150
TFFV-6-592-592-360F7	592	592		F7	6	2,6	3400	180
TFFV-8-592-592-360F7	592	592		F7	8	3,4	3400	150
TFFV-10-592-592-360F7	592	592		F7	10	4,2	3400	140
TFFV-6-592-592-360F7	490	592		F7	6	2,5	2800	150
TFFV-4-287-592-360F7	287	592		F7	4	1,7	1700	150

FIBRA DI VETRO

F7

EPM1 60%

DESCRIZIONE PRODOTTO




Applicazioni: Filtri industriali

Telaio: Alluminio

Guarnizione: Poliuretano espanso

Temperatura massima: 70°C Massima

umidità relativa: 90%

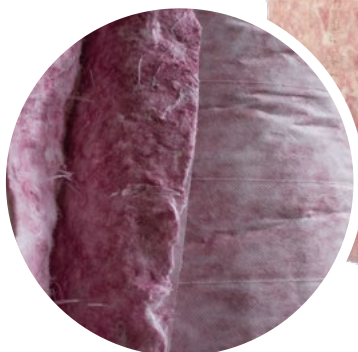

VANTAGGI

Cornice Leggera

Elevata capacità di ritenzione

CODICE	DIMENSIONI FILTRO			CLA. FILTRANTE	TASCHE	SUPERFICIE FILTRANTE	FLUSSO D'ARIA m³/h	CADUTA DI PRESSIONE (pa)
	L	H	P					
TFFV-6-592-287-535F7	592	287	535	F7	6	1,9	1700	135
TFFV-8-592-287-535F7	592	287		F7	8	2,0	1700	105
TFFV-4-287-287-535F7	287	287		F7	4	1,0	800	105
TFFV-8-592-490-535F7	592	490		F7	8	4,0	2800	105
TFFV-6-592-592-535F7	592	592		F7	6	3,8	3400	135
TFFV-8-592-592-535F7	592	592		F7	8	5,0	3400	105
TFFV-10-592-592-535F7	592	592		F7	10	6,2	3400	95
TFFV-6-592-592-535F7	490	592		F7	6	3,8	2800	105
TFFV-4-287-592-535F7	287	592		F7	4	2,1	1700	105



CODICE	DIMENSIONI FILTRO			CLA. FILTRANTE	TASCHE	SUPERFICIE FILTRANTE	FLUSSO D'ARIA m³/h	CADUTA DI PRESSIONE (pa)
	L	H	P					
TFFV-6-592-287-635F7	592	287	635	F7	6	2,2	1700	120
TFFV-8-592-287-635F7	592	287		F7	8	2,9	1700	100
TFFV-4-287-287-635F7	287	287		F7	4	1,4	800	100
TFFV-6-592-490-635F7	592	490		F7	6	3,8	2800	120
TFFV-8-592-490-635F7	592	490		F7	8	4,1	2800	100
TFFV-6-592-592-635F7	592	592			6	4,6	3400	120
TFFV-8-592-592-635F7	592	592		F7	8	6,0	3400	100
TFFV-10-592-592-635F7	592	592		F7	10	7,4	3400	90
TFFV-5-592-592-635F7	490	592		F7	5	3,8	2800	120
TFFV-6-592-592-635F9	490	592		F7	6	4,1	2800	100
TFFV-4-287-592-635F9	287	592		F7	4	3,0	1700	100





FIBRA SINTETICA

F9

EPM2,5 95%

DESCRIZIONE PRODOTTO



CODICE	DIMENSIONI FILTRO			CLA. FILTRANTE	TASCHE	SUPERFICIE FILTRANTE	FLUSSO D'ARIA m³/h	CADUTA DI PRESSIONE (pa)
	L	H	P					
TF-8-592-287-360F9	592	287	360	F9	8	1,6	1700	235
TF-4-287-287-360F9	287	287		F9	4	0,8	800	235
TF-8-592-592-360F9	592	592		F9	8	3,4	3400	235
TF-10-592-592-360F9	592	592		F9	10	4,2	3400	185
TF-6-592-592-360F9	490	592		F9	6	2,5	2800	235
TF-4-287-592-360F9	287	592		F9	4	1,7	1700	235



CODICE	DIMENSIONI FILTRO			CLA. FILTRANTE	TASCHE	SUPERFICIE FILTRANTE	FLUSSO D'ARIA m³/h	CADUTA DI PRESSIONE (pa)
	L	H	P					
TF-8-592-287-535F9	592	287	535	F9	8	2,4	1700	210
TF-4-287-287-535F9	287	287		F9	4	1,2	800	210
TF-6-592-490-535F9	592	490		F9	6	3,8	2800	190
TF-8-592-490-535F9	592	490		F9	8	4,1	2800	210
TF-8-592-592-535F9	592	592		F9	8	5,0	3400	210
TF-10-592-592-535F9	592	592		F9	10	6,2	3400	170
TF-6-592-592-535F9	490	592		F9	6	3,8	2800	210
TF-4-287-592-535F9	287	592		F9	4	2,5	1700	210

CODICE	DIMENSIONI FILTRO			CLA. FILTRANTE	TASCHE	SUPERFICIE FILTRANTE	FLUSSO D'ARIA m³/h	CADUTA DI PRESSIONE (pa)
	L	H	P					
TF-6-592-287-635F9	592	287	635	F9	6	2,2	1700	190
TF-8-592-287-635F9	592	287		F9	8	2,9	1700	170
TF-4-287-287-635F9	287	287		F9	4	1,4	800	170
TF-8-592-490-635F9	592	490		F9	8	4,9	2800	170
TF-8-592-592-635F9	592	592		F9	8	6,0	3400	170
TF-10-592-592-635F9	592	592		F9	10	7,4	3400	150
TF-5-592-592-635F9	490	592		F9	5	3,8	2800	190
TF-6-592-592-635F9	490	592		F9	6	4,5	2800	170
TF-4-287-592-635F9	287	592		F9	4	3,0	1700	170

FIBRA SINTETICA



F7

EPM2.5 70%

DESCRIZIONE PRODOTTO

Applicazioni: Filtri industriali
Telaio: Separatori in acciaio zincato

Guarnizione: Poliuretano
Temperatura massima: 70°C
Masima umidità relativa: 90%



CODICE	DIMENSIONI FILTRO			CLA. FILTRANTE	TASCHE	SUPERFICIE FILTRANTE	FLUSSO D'ARIA m³/h	CADUTA DI PRESSIONE (pa)
	L	H	P					
TF-8-592-287-360F7	592	287	360	F7	8	1,8	1700	170
TF-10-592-287-360F7	592	287		F7	10	2,2	1700	180
TF-4-287-287-360F7	287	287		F7	4	0,9	850	170
TF-8-592-490-360F7	592	490		F7	8	3,0	2800	170
TF-10-592-490-360F7	592	490		F7	10	3,6	2800	180
TF-8-592-592-360F7	592	592		F7	8	3,6	3400	170
TF-10-592-592-360F7	592	592		F7	10	4,4	3400	180
TF-6-592-592-360F7	490	592		F7	6	2,7	2800	170
TF-4-287-592-360F7	287	592		F7	4	1,8	1700	170

FIBRA SINTETICA

F7

EPM2.5 70%

DESCRIZIONE PRODOTTO



Applicazioni: Filtri industriali

Telaio: Separatori in acciaio zincato

Guarnizione: Poliuretano

Temperatura massima: 70°C

Masima umidità relativa: 90%



CODICE	DIMENSIONI FILTRO			CLA. FILTRANTE	TASCHE	SUPERFICIE FILTRANTE	FLUSSO D'ARIA m³/h	CADUTA DI PRESSIONE (pa)
	L	H	P					
TF-8-592-287-535F7	592	287	535	F7	8	2,7	1700	140
TF-10-592-287-535F7	592	287		F7	10	3,2	1700	140
TF-4-287-287-535F7	287	287		F7	4	1,3	850	140
TF-8-592-490-535F7	592	490		F7	8	4,4	2800	140
TF-10-592-490-535F7	592	490		F7	10	5,4	2800	140
TF-8-592-592-535F7	592	592		F7	8	5,3	3400	140
TF-10-592-592-535F7	592	592		F7	10	6,5	3400	140
TF-6-592-592-535F7	490	592		F7	6	4,0	2800	140
TF-4-287-592-535F7	287	592		F7	4	2,6	1700	140